


核兵器による被害イメージ

出力 300Kt (W87/Mk-21) の場合

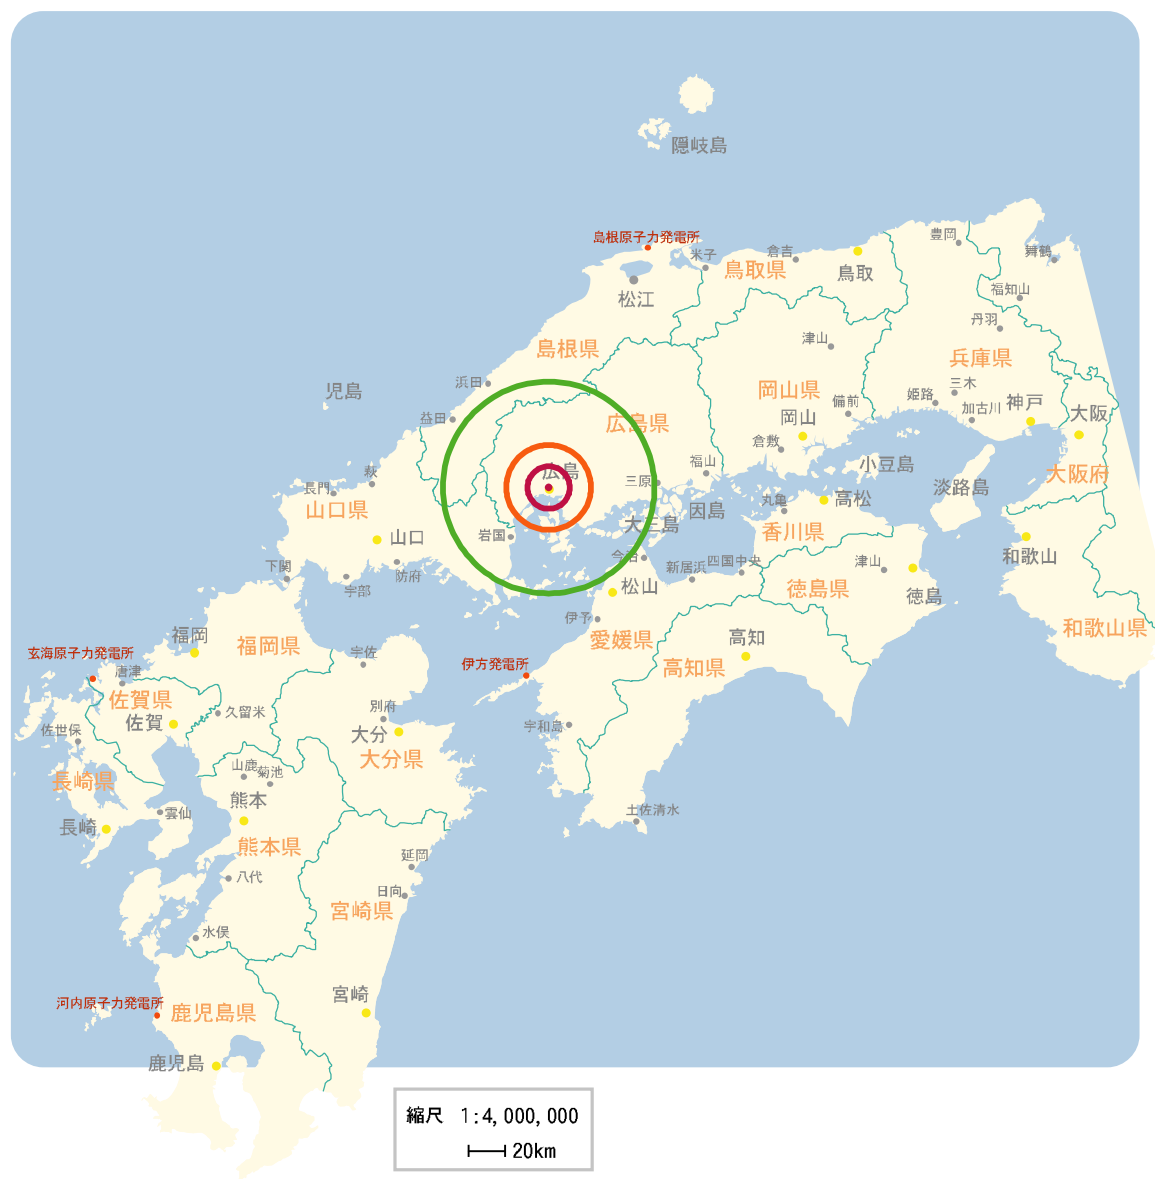

1945.7.16 アラモゴード実験計測報告より

基準値

ファットマン


出力(yield) 22kt

	死亡率	半径
1. 蒸発点	98%	0.8Km
2. 全破壊地帯	90%	1.6Km
3. 過酷な爆風損害地域	65%	2.8Km
4. 過酷な熱損害地域	50%	4.0Km
5. 過酷な火災と風による被害地域	15%	4.8Km

W87/Mk-21

出力(yield) 300Kt

	死亡率	半径
1. 蒸発点	98%	11.2Km
2. 全破壊地帯	90%	22.4Km
3. 過酷な爆風損害地域	65%	39.0Km
4. 過酷な熱損害地域	50%	56.0Km
5. 過酷な火災と風による被害地域	15%	67.2Km

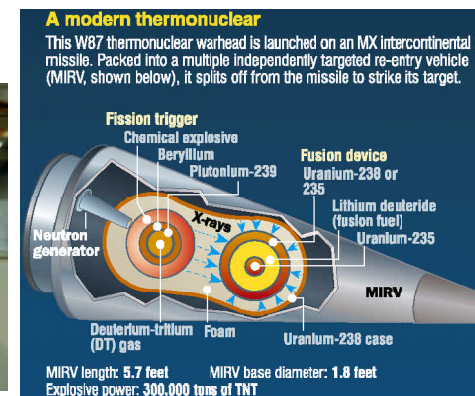

【出典】<http://nuclearweaponarchive.org/Usa/Weapons/Wpngall.html>

